
SW8D

I demineralizzatori Tecnicomar ad osmosi inversa sono progettati per produrre acqua demineralizzata trattando direttamente l'acqua di mare. Ideali per impieghi in piattaforme Offshore, piattaforme Jack-up, navi passeggeri, militari e vessel mercantili, i demineralizzatori SW8D sono costituiti da componenti di alta qualità che si adattano perfettamente ad applicazioni marine, garantendo elevate prestazioni di funzionamento continuo in condizioni ambientali particolarmente difficili. Sono dotati di un sistema di recupero che consente una significativa riduzione dei consumi ed un aumento dell'efficienza e dispongono di un pannello di controllo che assicura massima affidabilità di funzionamento in ogni condizione di utilizzo. I vessel di alta pressione realizzati in fibra di vetro rinforzata sono approvati ASME.

GREEN TECHNOLOGY

ASME
SETTING THE STANDARD
APPROVATO



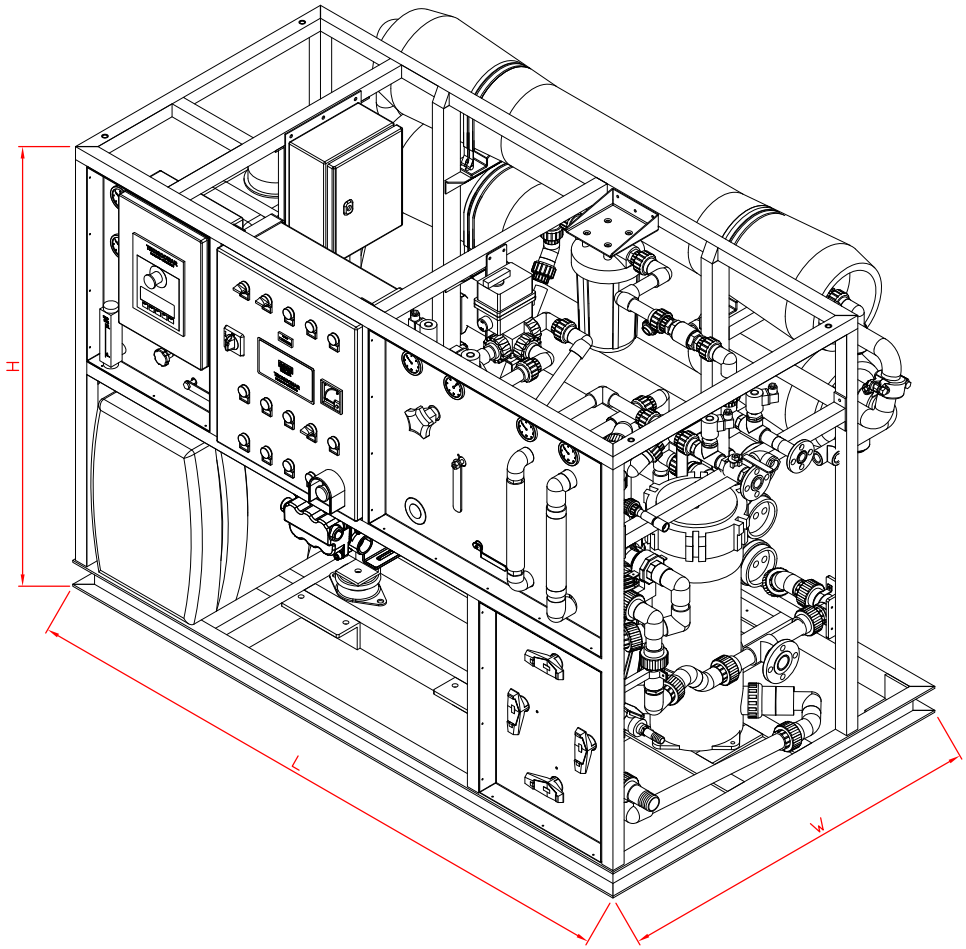

DATI TECNICI

Modello	Produzione oraria (litri / galloni)	Produzione giornaliera (litri / galloni)	Alimentazione (Volt) Frequenza (Hz) Potenza installata (kW)	Dimensioni d'ingombro W x L x H (mm)	Peso (kg)
SW8D-2	90 / 24	2000 / 530	50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW	2500 x 960 x 1050	490
SW8D-4	170 / 45	4000 / 1060	50 / 60 Hz - trifase - 9.5 kW	2500 x 960 x 1050	505
SW8D-6	250 / 66	60000 / 15840	50/60 Hz trifase* - 18.5 kW	2700 x 1150 x 1250	550
SW8D-8	340 /90	8000 / 2120	50 / 60 Hz - trifase - 12 kW	2700 x 1150 x 1350	570
SW8D-10	417 / 110	10000 / 2642	50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW	2060 x 1220 x 1370	1250
SW8D-15	625 / 165	15000 / 3963	50 / 60 Hz - trifase - 19.5 kW	2060 x 1220 x 1370	1250
SW8D-30	1250 / 330	30000 / 7925	50 / 60 Hz - trifase - 30 kW	3200 x 1220 x 1370	1300
SW8D-50	2100 / 555	50000 / 13209	50 / 60 Hz - trifase - 38 kW	4200 x 1220 x 1600	1400
SW8D-100	4200 /1110	100000 / 26417	50 / 60 Hz - trifase - 44 kW	6060 x 1400 x 1650	2100